


# Pribor

## Mogućnosti rukovanja



**Daljinski upravljači**

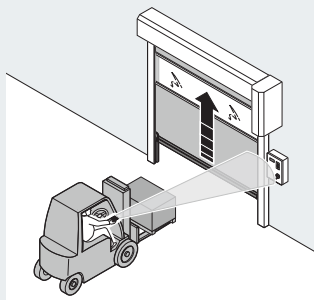


**Daljinski upravljač sa jednim tasterom HS 1 BS**  
Struktura površine u crnoj boji sa hromiranim poklopcima



**Industrijski daljinski upravljač HSI BS**  
Za upravljanje do 1000 vrata, sa displejem i ekstra velikim tasterima za brzo biranje radi lakšeg rukovanja sa radnim rukavicama, mogućnost prenosa koda daljinskog upravljača na druge uređaje



**Prijemnik HER 1 (jdnokanalni)** sa relejnim izlazom bez potencijala u separatnom kućištu, bez napojnog priključka ili kao utična platina u upravljačkom ormanu



**Ručni davač impulsa**



**Taster**  
Dvostruko „otvoreno-zatvoreno“  
Plastično kućište, IP 65




**Taster**  
Trostruko „otvoreno-isključivanje u nuždi-zatvoreno“  
Plastično kućište, IP 65



**Veliki taster / taster pečurka**  
sa velikom površinom  
Plastično kućište, IP 65



**Magic Switch**  
Senzor za otvaranje bez dodira  
Plastično kućište, IP 52




**Ručni davač impulsa**




**Potezni prekidač sa plastičnim užetom**  
Mogućnost vodoravnog ili uspravnog montiranja, kućište od livenog aluminijuma, IP 65, dužina sajle 4 m

# Pribor

## Mogućnosti upravljanja, zaštitne opreme



**Bezbednosna oprema**

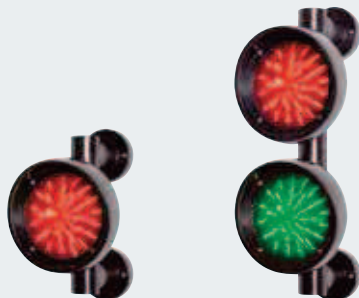

**Signalno svetlo  
Ø 150 mm**  
Crveno, u plastičnom  
kućištu sa držačem,  
IP 65


**Signalno svetlo  
Ø 150 mm**  
Crveno, zeleno,  
u plastičnom kućištu  
sa montažnim  
stopalom, IP 65



**Rotaciono signalno  
svetlo**  
Crveno ili žuto,  
u plastičnom kućištu,  
IP 54




**Jako trepćuće svetlo**  
Narandžasto,  
u plastičnom kućištu,  
IP 65

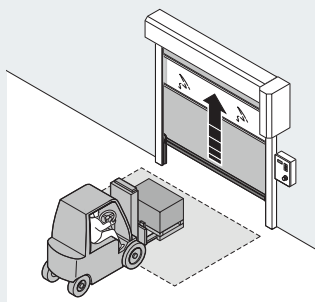


**Upravljačka kutija / induktivne  
petlje**



**Eksterni upravljački element za FUE-1**  
za jednostavnu upotrebu i programiranje,  
može se postaviti nezavisno od upravljačke  
kutije, isti tasteri kao kod upravljačke kutije  
kao i četvorostruki sedmostegmentni displej

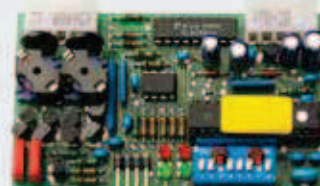

**Uređaj za obradu podataka induktivnih  
petlji**  
Jedno- ili dvokanalna utična platina,  
pogodna za dve odvojene induktivne petlje,  
isporuke bez kabla induktivne petlje



**Daljinski upravljači / senzor**



**Radar- detektor pokreta MWD-C**  
Brzo i ciljano automatsko otvaranje vrata,  
prepoznavanje smera, maks. visina montaže 7 m,  
mogućnost montaže u području dubokog  
zamrzavanja do maksimalno -22° C, vrsta zaštite  
kućišta IP 65



**3D laserski skener Scanprotect**  
Kontrola polja sa sedam ukoso nameštenih  
laserskih zraka prema principu merenja protoka  
svetlosti, individualne mogućnosti procenjivanja,  
naročito pogodno za spoljnu upotrebu,  
vrsta zaštite kućišta IP 65