

TEHNIČKI LIST

Glavne karakteristike



Nepromočivost

Klasa 0


Karakteristike proizvoda

Zaštita od izvlačenja

Ove vrednosti zavise od konfiguracije rolo rešetke.

Rolo rešetke DD HG-S

Pocinkovan čelični model je robusan i povoljan. Zastor se isporučuje i sa prevlakom u boji po izboru.

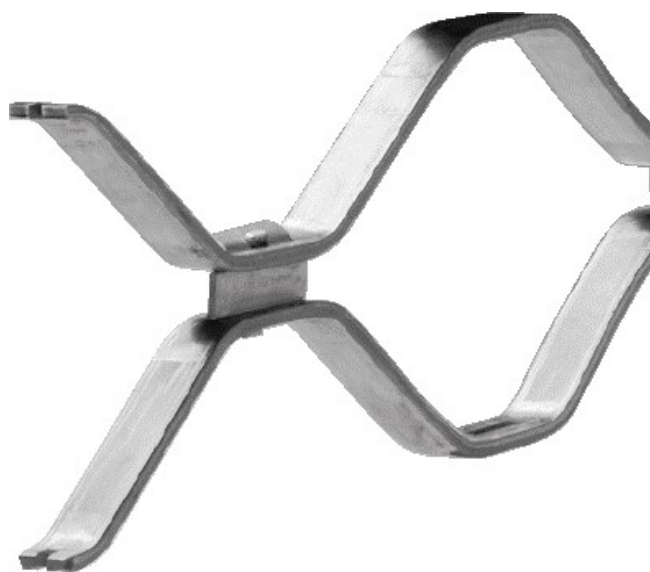

HG-S, čelik

Veličina vrata

Širina (BMB)	1000 – 12000 mm
Visina (BMH)	1000 – 8000 mm

Tabela sa referentnim vrednostima u mm

Visina vrata	2250	2250	8000	7750
Širina vrata	2250	7250	2250	7250
Neophodna visina grede (S)	495	495	717	714
Ugradna dubina (ET)	415	415	608	602

Za sve ostale orijentacione vrednosti pogledajte aktuelne podatke za ugradnju ili konfigurator proizvoda.

Opis proizvoda	
Tip	HG-S
Materijal	Čelik bez izolacije
Visina profila	60 mm
Površine bez farbe	Pocinkovano
Površine sa farbom	Farbano po izboru
Težina zastora	Oko 14,0 kg/m ²
Mogućnosti pričvršćivanja	Beton, čelik, zid od opeke, drvo (vidi detalje, str. 3)
Ventilacioni presek	Oko 85 %

Oprema		
Protivprovalna zaštita	Zaštita od izvlačenja	●
	Unutrašnje zaključavanje	○
	Unutrašnje i spoljašnje zaključavanje	○
Sigurnosna oprema	Zaštita od prignječenja prstiju	-
	Bočna zaštita od zahvatanja	○
	Zaštita od padanja	●
Bočna vrata	Istog izgleda kao rolo rešetka	○

● Standard ○ Opcija

Tehničke karakteristike		Dostižne vrednosti	
Otpornost na pritisak vetra u skladu sa EN 12424		Klasa	-
Toplotna izolacija Deo B EN 12428 Veličina vrata 4000 × 4000 mm	Pojedinačni segment vrata ($U=W/(m^2 \cdot K)$)	$W/(m^2 \cdot K)$	-
	Ugrađena ($U=W/(m^2 \cdot K)$)		-
Koeficijent zvučne izolacije	Rolo rešetka 3,5 × 2 m, ugrađena (RW= dB)	R [dB]	-
Nepromočivost u skladu sa EN 12425		Klasa	0

Minimalni zahtevi za građevinski objekat

Beton

Klasa čvrstoće C 20/25

Debljina 140 mm

Standard EN 206-1

Čelik

Klasa čvrstoće S235-JRG2

Debljina 5 mm

Standard EN 10027-1

Zid od opeke

Čvrstoća opeke 12/Grupa maltera II

Debljina 240 mm

Standard DIN 1053-1


Drvo

Četinar: C24 / kvalitet II


Debljina 120 mm

Standard DIN 1052 (EC5)


Standardna montaža vodice FS 80



bez profila za
podmetanje




sa profilom za
podmetanje




sa dva profila
za podmetanje

Ugaona montaža vodice FS 80



bez profila za
podmetanje




sa profilom za
podmetanje

Ugaona montaža


- Opcija
- Moguća montaža zavarivanjem
- Ne na zid od opeke
- Ne u kombinaciji sa paketom dodatne opreme S6

Maksimalno opterećenje u tački učvršćivanja - vodica FS 80

Standardna montaža




Ugaona montaža




	Širina vrata	
	≤ 5.000 mm	> 5.000 mm
q _{horiz} [kN/m]	3,75	10,5
q _{vert} [kN/m]	2,5	3,5

Konzola / maksimalno opterećenje u tački učvršćivanja


Konzola 40

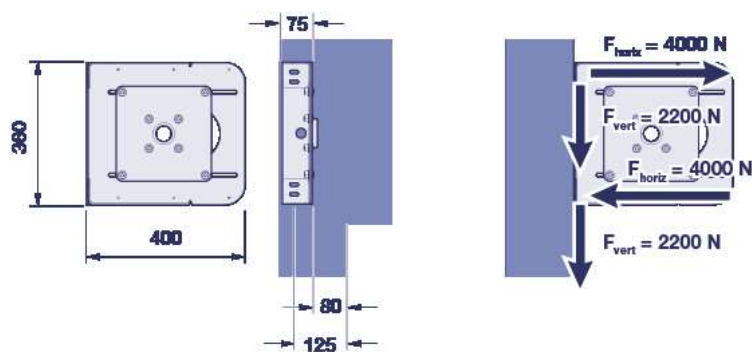

Konzola 40-2

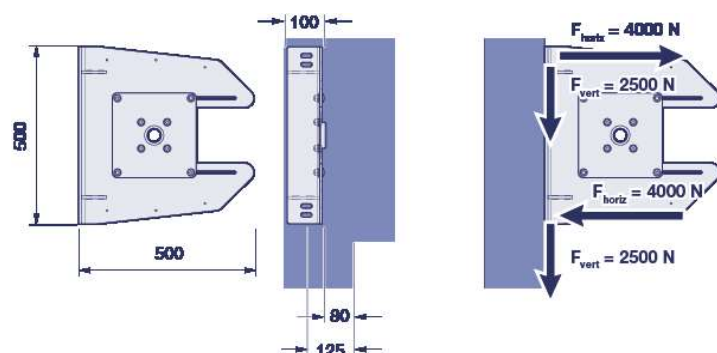

Konzola 60

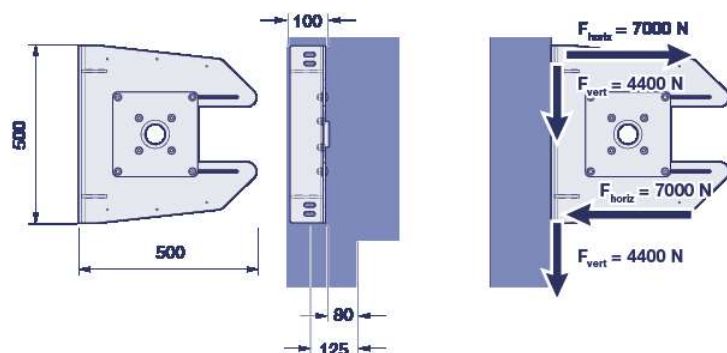

Navedene informacije, posebno detalji i prikazi, nisu obavezujući i ne predstavljaju sporazum o kvalitetu i garanciju. Izričito zadržavamo pravo na izmene. Tehnički list je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje ili štampanje, i delimično, samo sa našom dozvolom.