

TEHNIČKI LIST

Glavne karakteristike



Nepromočivost

Klasa 0


Karakteristike proizvoda

Zaštita od izvlačenja

Ove vrednosti zavise od konfiguracije rolo rešetke.

Rolo rešetke TGT HG-L

Aluminijumski model, elegantnog izgleda, koji štedi prostor, naročito pogodan za upotrebu u zajedničkim garažama i prolazima sa prodavnicama. Rešetke i spoj oblika sača imaju aluminijumske šipke kao dodatnu zaštitu od provlačenja ruke.

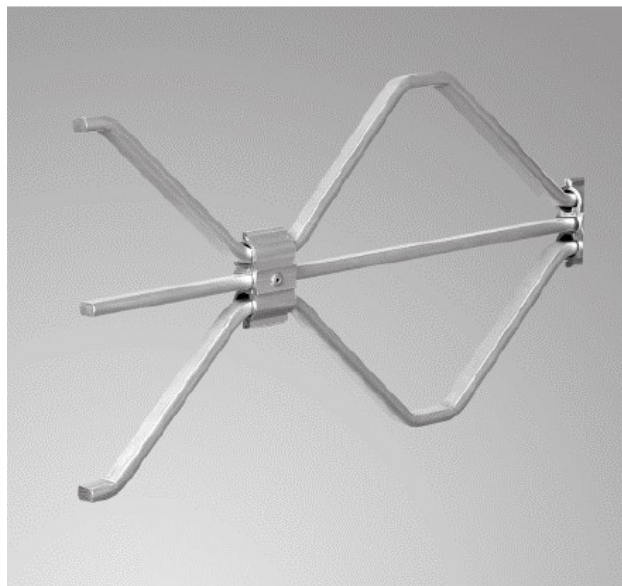

HG-L, aluminijum

Veličina vrata

Širina (BMB)	1000 – 6000	mm
Visina (BMH)	2000 – 2400	mm

Tabela sa referentnim vrednostima u mm

WA 300 R S4

WA 300 AR S4

Visina vrata	2000	2250	2400	2000	2250	2400
Neophodna visina grede (ST)	325	330	335	385	385	385
Ugradna dubina (ET)	370	370	370	370	370	370

Opis proizvoda

Tip	HG-L
Materijal	Aluminijum bez izolacije
Visina profila	80 mm
Površine bez farbe	Vučeni lim
Površine sa farbom	Farbano po izboru ili eloksirano u prirodnoj boji (E6 / EV 1)
Težina zastora	Oko 6,5 kg/m ²
Mogućnosti pričvršćivanja	Beton, čelik, zid od opeke, drvo (vidi detalje, str. 3)
Ventilacioni presek	Oko 77 %

Oprema

Protivprovalna zaštita	Zaštita od izvlačenja	●
	Unutrašnje zaključavanje	○
	Unutrašnje i spoljašnje zaključavanje	○
Sigurnosna oprema	Zaštita od prignječenja prstiju	-
	Bočna zaštita od zahvatanja	○
	Zaštita od padanja	●
Bočna vrata	Istog izgleda kao rolo rešetka	○

● Standard ○ Opcija

Tehničke karakteristike

Dostižne vrednosti

Otpornost na pritisak vetra u skladu sa EN 12424		Klasa	-
Toplotna izolacija Deo B EN 12428 Veličina vrata 4000 × 4000 mm	Pojedinačni segment vrata ($U=W/(m^2 \cdot K)$)	$W/(m^2 \cdot K)$	-
	Ugrađena ($U=W/(m^2 \cdot K)$)		-
Koeficijent zvučne izolacije	Rolo rešetka 3,5 × 2 m, ugrađena (RW= dB)	R [dB]	-
Nepromočivost u skladu sa EN 12425		Klasa	0

Minimalni zahtevi za građevinski objekat

Beton

Klasa čvrstoće C 20/25

Debljina 140 mm

Standard EN 206-1

Čelik

Klasa čvrstoće S235-JRG2

Debljina 5 mm

Standard EN 10027-1

Zid od opeke

Čvrstoća opeke 12/Grupa maltera II

Debljina 240 mm

Standard DIN 1053-1


Drvo

Četinar: C24 / kvalitet II


Debljina 120 mm

Standard DIN 1052 (EC5)


Standardna montaža vođice FS 160



sa komorom za oprugu
i AFK




sa komorom za
oprugu i AFA




bez
komore za oprugu


Ugaona montaža vođice FS 160



sa komorom za oprugu
i AFK




sa komorom za
oprugu i AFA



bez
komore za oprugu


Maksimalno opterećenje u tački učvršćivanja - vođica FS 160

Standardna montaža




q_{horiz} [kN/m]	3,75
q_{vert} [kN/m]	2,5

Ugaona montaža



q_{horiz} [kN/m]	1,0
q_{vert} [kN/m]	3,0

Konzola / maksimalno opterećenje u tački učvršćivanja

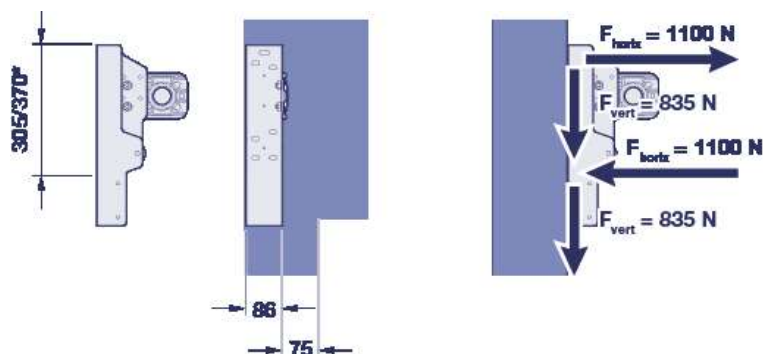

Navedene informacije, posebno detalji i prikazi, nisu obavezujući i ne predstavljaju sporazum o kvalitetu i garanciju. Izričito zadržavamo pravo na izmene. Tehnički list je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje ili štampanje, i delimično, samo sa našom dozvolom.