

TEHNIČKI LIST

Glavne karakteristike



Otpornost na pritisak vetra
Klasa 2



Protivprovalna zaštita
Klasa 2


Karakteristike proizvoda

Montaža:

- na građevinskom objektu
- u otvoru
- samonoseća

ShopRoller SR65-7

Elegantan sistem za zatvaranje lokala sa zastorom, vođicom i donjim profilom izrađenim od eloksiranog aluminijuma E6 / C0 diskretno se uklapa u okruženje. Četiri modela zastora nude individualni izgled, kao i protivprovalnu zaštitu RC2 / RC3.

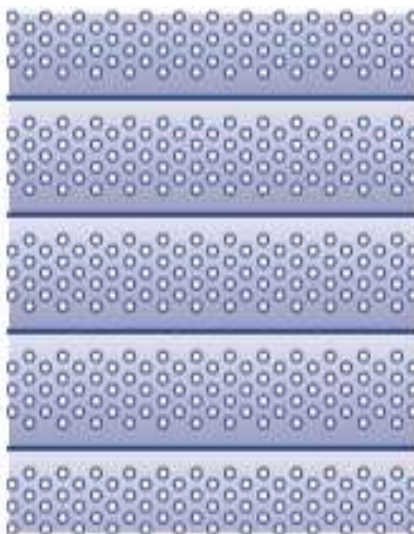

SR65-7

Eloksirani aluminijum E6 / C0
sa 7 mm okruglom perforacijom

Veličina vrata

Min. širina	960 – 7000	mm
Min. visina	800 – 4500	mm

Tabela sa referentnim vrednostima u mm

Visina vrata	≤ 1500	2250	2500	2750	300	3250	3500	3750	400	4250	4500
Neophodna visina grede	355	366	368	378	382	382	389	395	395	398	406
Ugradna dubina	320	320	320	320	320	320	320	324	324	330	346

Opis proizvoda	
Tip	SR65-7
Materijal	Aluminijum
Površine bez farbe	Eloksirani presovani aluminijum E6 / C0
Težina zastora	Oko 5,3 kg/m ²
Mogućnosti pričvršćivanja	Beton, čelik, zid od opeke, drvo
Ventilacioni presek	Oko 19 %

Oprema		
Protivprovalna zaštita	Zaštita od izvlačenja	●
	Uređaj za hvatanje	●
	Kaštita od kotrljanja	●
	Rukovanje u slučaju nužde	●
	Unutrašnje zaključavanje	○
	Unutrašnje i spoljašnje zaključavanje	○
	Reza	○
Sigurnosna oprema	Zaštita od prignječenja prstiju	●
	Bočna zaštita od zahvatanja	○
	Zaštita od padanja	●

● Standard ○ Opcija

Tehničke karakteristike		Dostižne vrednosti	
Otpornost na pritisak vetra u skladu sa EN 12424	Širina vrata do 5750 mm	Klasa	2
Opciona protivprovalna zaštita u skladu sa DIN EN 1627 i DIN / TS 18194 Napadna strana: na strani namotaja / suprotno od namotaja		RC	2

Tehničke karakteristike motora		Dostižne vrednosti	
Ciklusa po danu		10	
Ciklusa na sat		1	
Napon		230 V	
Frekvencija		50 Hz	
Vrsta zaštite		IP 44	
Mrežni utikač		Šuko-utikač tip F (CEE 7/7)	
Radna temperatura		-10 °C do 40 °C	

Minimalni zahtevi za građevinski objekat

Beton:

Klasa čvrstoće C 20/25

Debljina 140 mm

Standard EN 206-1

Čelik

Klasa čvrstoće S235-JRG2

Debljina 5 mm

Standard EN 10027-1

Zid od opeke

Čvrstoća opeke 12/Grupa maltera II

Debljina 240 mm

Standard DIN 1053-1


Drvo

Četinar: C24 / kvalitet II

Debljina 120 mm

Standard DIN 1052 (EC5)


Vertikalni presek

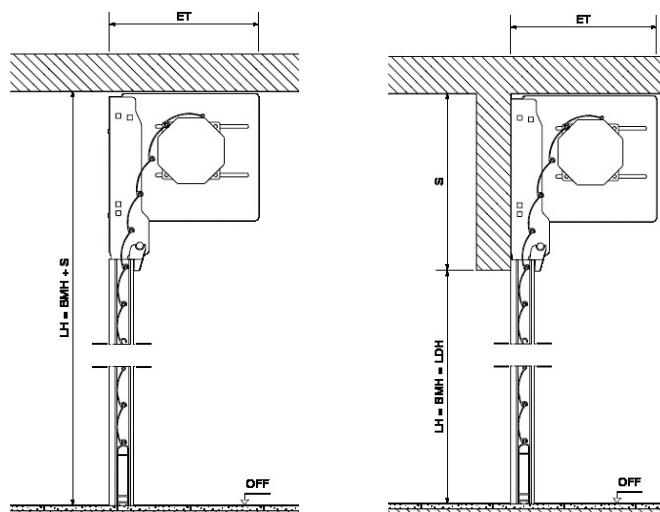

Montaža u otvor


Montaža ispred ili iza otvora

Horizontalni presek

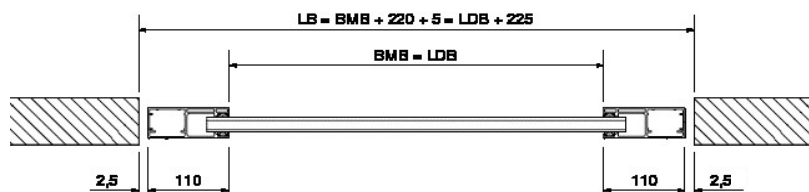

Montaža u otvor

(Primer sa vođicom 1120 × 42 mm)

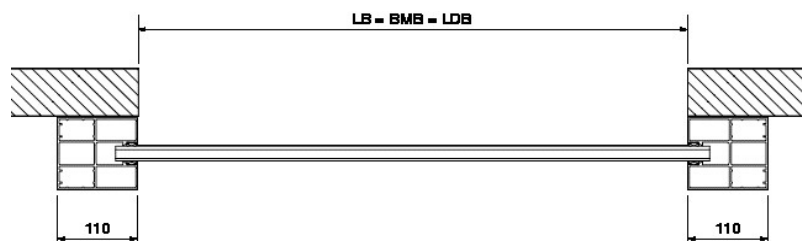

Montaža ispred ili iza otvora

(Primer sa vođicom 110 × 100 mm)

Navedene informacije, posebno detalji i prikazi, nisu obavezujući i ne predstavljaju sporazum o kvalitetu i garanciju. Izričito zadržavamo pravo na izmene. Tehnički list je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje ili štampanje, i delimično, samo sa našom dozvolom.